


EKOKAT PRIMER EXTO - S

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА

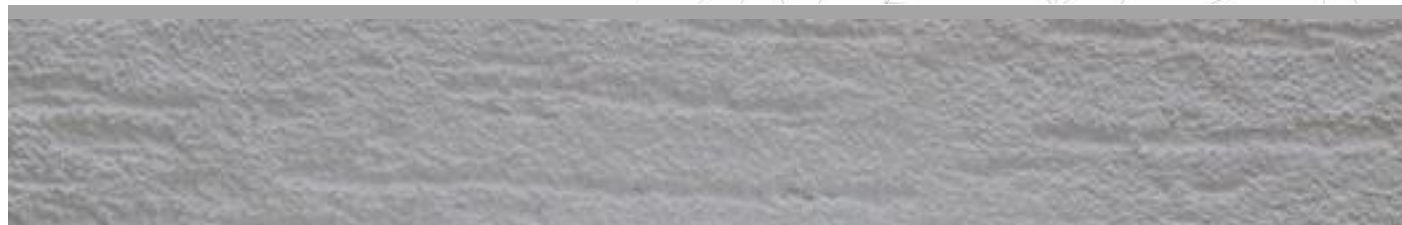

Описание

Это пигментированная матовая грунтовка, состоящая на основе акриловой эмульсии и воды, с силиконовой добавкой. Этот строительный раствор используется на любых внутренних поверхностях фасада и наносится под краску и облицовочную часть.

Характеристика

За счет свойства уменьшения пористости поверхности уменьшает потребление красок и других покрытий. Применение обеспечивает полную адгезию к поверхности материала. Не содержит растворителей.

Разбавляется с водой. Этот строительный раствор состоит на водной основе. За счет этого не предоставляет никакого вреда здоровью человека и окружающей среде.

Технические характеристики

Структура	на основе акриловых эмульсий
Цвет	Белый, цвет EKOKAT COLOR
Разбавитель	Вода
Расход	0,100 л/м ² в зависимости от неровности поверхности и поглощаемости
Период Высыхания	Для нанесения последнего слоя краски и облицовки: 6 часов
Температура Нанесения	+5oC и +35oC

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Время работы сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

Эта продукция используется на любых внешних и внутренних поверхностях фасада и на минеральных поверхностях, таких как штукатурка, бетон, цемент и плитка.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко. Готов к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Устойчив к воздействию воды и мороза. Не зависит от

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКOKAT PRIMER EXT0 - S

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла. Если процесс будет осуществлён на новую минеральную поверхность, в этом положении поверхность должна быть выдержанна 28 дней. В случае необходимости поверхность может быть отремонтирована с помощью ремонтного раствора ЕKOKAT PASTE INTO – ТСК. Перед осуществлением процесса, строительный раствор ЕKOKAT PRIMER EXT0 – S должен быть тщательно перемешан. Добавляя 20% процентов воды процесс перемешивания требуется продолжить до получения однородной смеси. Нанесение осуществляется в виде одного слоя с помощью кисти, валика или системой распыления. При нанесении последнего слоя краски, между слоями требуется выждать 6 часов. Для нанесения этого строительного материала не желательно чтобы температура была не ниже + 5 °C градусов в течении 24 часов. После завершения процесса, инструменты должны быть тщательно вымыты.

Инструменты

Валик, кисть, спрей краситель

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ ЕC 422K.001.20  белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

