


ЕКOKAT PRIMER BBA

ГРУНТОВКА НЕОБРАБОТАННОГО БЕТОНА

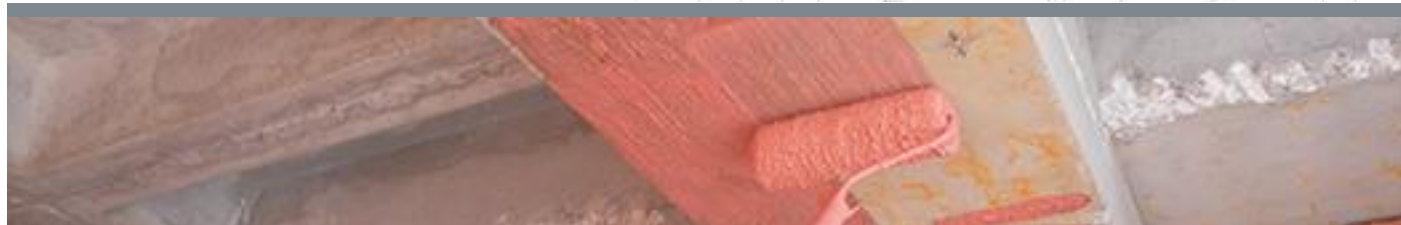

ОПИСАНИЕ

Грунтовка необработанного бетона на основе акриловой эмульсии

Технические Условия

Внешний Вид	Кирпичный
Расход	200-300 гр/м2
Период Высыхания	12-24 часов (23оС)
Вид поверхности пленки	Прозрачная Плёнка
Температура применения	+5оС и +35оС
Инструменты	Валик

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °С и 50% относительной влажности. Скорость высыхания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

Используется на поверхностях, которые, как и необработанный бетон имеют высокое свойство поглощаемости влаги. Этот строительный раствор предотвращает водопоглощаемость и используется в качестве грунтовок.

Преимущества

Подготавливается и применяется легко. Повышает адгезию на поверхности. Предотвратит скорую потерю влаги.

Инструкции По Использованию

Продукция ЕKOKAT PRIMER BBA разбавляется с водой в соотношении 15 – 20% и перемешивается до получения однородной массы. На поверхность наносится с помощью валика. После полного высыхания необходимо перейти на процесс осуществления грунтовки. Во время процесса, для того, чтобы продукция ЕKOKAT PRIMER BBA была нанесена равномерно, её требуется периодически перемешивать. Проследите за тем, чтобы осадок не опускался на дно.

Упаковка

15 кг пластиковое ведро.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PRIMER BBA

ГРУНТОВКА НЕОБРАБОТАННОГО БЕТОНА

Хранение и Срок Годности


Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

Меры Безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1210.030.15  белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

