


# EKOKAT PRIMER AAA

## ГРУНТОВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СХВАТЫВАНИЕ

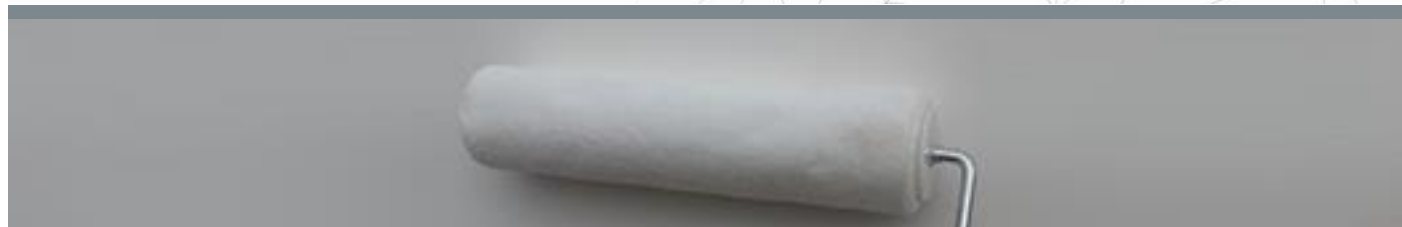

### ОПИСАНИЕ

Грунтовка, увеличивающая скорость схватывания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

<b>Внешний вид</b>	Белая жидкость
<b>Расход</b>	200-250 гр/м2
<b>Период высыхания</b>	12-24 часов (23оС)
<b>Вид поверхности пленки</b>	Прозрачная Плёнка
<b>Температура применения</b>	+5°C и +35°C
<b>Инструменты</b>	Валик

- Зависит от гладкости и пористости поверхности
- Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость высыхания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

### Сфера Применения

Уменьшает впитываемость штукатурных, бетонных, гипсовых, голых и деревянных поверхностей. Повышает прочность схватывания цементных материалов. Повышает производительность и предотвращает пыль перед осуществлением процесса окрашивания, изоляции и выравнивания керамических поверхностей.

### Преимущества

Подготавливается и применяется легко. Повышает адгезию на поверхности. Предотвращает потерю влаги.

### Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для осуществления процесса схватывания, все остатки должны быть очищены (остатки гипс, цемента, краски). Когда продукция EKOKAT PRIMER AAA готова, её требуется перемешивать до получения однородной массы. Процесс нанесения осуществляется с помощью валика и кисти.

### Упаковка

- 1 кг пластиковое ведро.
- 5 кг пластиковое ведро.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT PRIMER AAA

## ГРУНТОВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СХВАТЫВАНИЕ

### Хранение и Срок Годности


Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 4 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

### Меры Безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### Ответственность

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

||||| EK 1220.020.20       белый

Дата: 02.03.2017    пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com    www.ekokat.com

