


ЕКOKAT DEKOACRYL – 2M

Готовая Цветная Штукатурка На Акриловой Основе – (Средняя Текстура)

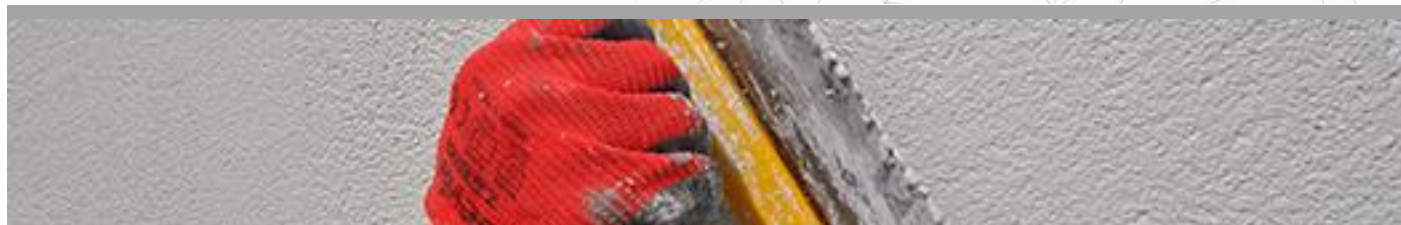

Описание

Эта цветная штукатурка с линейной текстурой состоит на основе акриловой эмульсии и силиконовой добавки. Имеет высокую эффективность. Благодаря консистенции и толщине, вы сможете покрыть все искажения образованные на поверхности.

Соответствует стандарту TS 7847.

Характеристика

Благодаря консистенции и толщине, покрываются все образованные на поверхности искажения. Также благодаря высокой проницаемости пара, позволяет зданию дышать. Не влияет на суровые погодные условия. Не набухает, не трескается и не обесцвечивается. Не предоставляет никакого вреда человеку и окружающей среде, так как этот раствор состоит на водной основе.

Технические Условия

Внешний Вид	На Основе Акриловой Эмульсии
Структура	Белый, ЕKOKAT COLOR, цветной
Материал	2 мм
Водопоглощение	> 0,5 кг/ см2 .h 0,5
Расход	2.0 – 2.5 кг/м2 (в зависимости от ровности ипоглощаемости поверхности)
pH	8 - 9
Время Высыхания	12 часов
Полное Высыхание	48 часов
Яркость	G3 (матовый)
Толщина Сухой Плёнки	E5
Размер Частицы	S4 (ОченьТолстый)
Скорость Передачи Водяного Пара	V2
Скорость Передачи Воды	W3
Покрытие Трещины	A0

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКОКАТ ДЕКОАСРЫЛ – 2М

Готовая Цветная Штукатурка На Акриловой Основе – (Средняя Текстура)

Проницаемость CO₂

CO

Температура применения

Между +5 °C +35 °C

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре

Сфера Применения

Этот строительный раствор является готовой декоративной цветной штукатуркой, которая наносится на внутренние и внешние места здания и системы теплоизоляции (обшивка) в качестве последнего слоя.

Преимущества

Подготавливается и наносится очень легко и просто. Готов к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Является водостойким и морозостойким. Изменение температуры не влияет на этот строительный раствор.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. Если процесс будет осуществлён на новую минеральную поверхность, в этом положении поверхность должна быть выдержанна 28 дней. При необходимости поверхность может быть отремонтирована с помощью ремонтного раствора ЕКОКАТ PASTE EXTO – ТСК. Перед осуществлением процесса окраски, грунтовка должна быть осуществлена строительным раствором ЕКОКАТ PRIMER EXTO – S. Цвет грунтовки должен соответствовать цвету краски, которая была выбрана для внешнего фасада. Перед началом осуществления процесса, строительный раствор ЕКОКАТ ДЕКОАСРЫЛ – 2М должен быть тщательно перемешан. Толщина нанесения зависит от самого большого рисунка камня. Пластиковым шпателем на поверхности круговым движением должен быть сделан рисунок. Процесс должен быть осуществлён влажным строительным раствором. Для нанесения этого строительного материала не желательно чтобы температура была + 5 °C градусов в течении 24 часов. Нежелательно применять в жаркую, солнечную и дождливую погоду. После применения необходимо тщательно вымыть инструменты.

Инструменты

Стальной шпатель, пластиковый шпатель, валик

Упаковка

25 кг пластиковое ведро.

Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com




EKOKAT DEKOACRYL – 2M

Готовая Цветная Штукатурка На Акриловой Основе – (Средняя Текстура)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

EC 302K.001.25

 Beyaz

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

