


## ЕКОКАТ ДЕКОАСРЫЛ – LN

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦВЕТНАЯ ШТУКАТУРКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ – ЛИНЕЙНАЯ

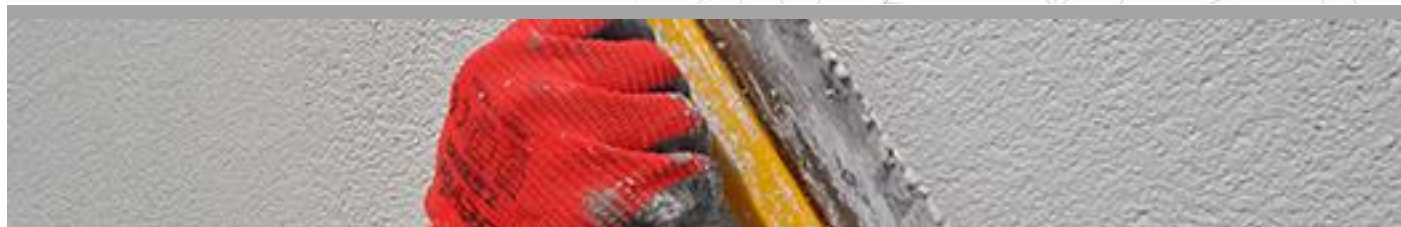

### ОПИСАНИЕ

Эта цветная штукатурка с линейной текстурой состоит на основе акриловой эмульсии и силиконовой добавки. Имеет высокую эффективность. Благодаря консистенции и толщине, вы сможете покрыть все искажения образованные на поверхности.

Соответствует стандарту TS 7847.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Искажения, образованные на поверхности покрываются благодаря консистенции и толщине строительного раствора. Также благодаря высокой проницаемости пара, позволяет зданию дышать. Не влияет на суровые погодные условия. Не набухает, не трескается и не обесцвечивается. Не наносит вред человеку и окружающей среде, так как этот раствор состоит на водной основе.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот строительный раствор является готовой декоративной цветной штукатуркой, которая наносится на внутренние и внешние места здания и системы теплоизоляции (обшивка) в качестве последнего слоя.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Подготавливается и наносится очень легко и просто. Готов к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Является водостойким и морозостойким. Изменение температуры не влияет на этот строительный раствор.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

<b>Внешний Вид</b>	На основе акриловой эмульсии
<b>Структура</b>	Белый, ЕКОКАТ COLOR, цветной
<b>Материал</b>	3 - 4 мм
<b>Паропроницаемость</b>	> 0,5 м -1
<b>Водопоглощение</b>	> 0,5 кг/ см2 .h 0,5
<b>Расход</b>	3.0 – 3.5 кг/м2 ( в зависимости от ровности и поглощаемости поверхности (одним слоем))
<b>pH</b>	8 - 9
<b>Срок Высыхания</b>	12 часов
<b>Полное Высыхание</b>	48 часов

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# ЕКОКАТ ДЕКОАСРЬЛ – LN

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦВЕТНАЯ ШТУКАТУРКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ – ЛИНЕЙНАЯ

## Температура Нанесения

Между +5 °C +35 °C градусов

## Инструменты

Стальной шпатель, пластиковый шпатель, валик

• Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость высыхания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. Если процесс будет осуществлён на новую минеральную поверхность, в этом положении поверхность должна быть выдержанна 28 дней. При необходимости поверхность может быть отремонтирована с помощью ремонтного раствора ЕКОКАТ REPAIR - PASTE. Перед осуществлением процесса окраски, грунтовка должна быть разбавлена строительным раствором ЕКОКАТ PRIMER EXT0 – S. Цвет грунтовки должен соответствовать цвету краски, которая была выбрана для внешнего фасада. Перед началом осуществления процесса строительный раствор ЕКОКАТ ДЕКОАСРЬЛ – LN должен быть тщательно перемешан. Толщина нанесения зависит от самого большого рисунка камня. Пластиковым шпателем на поверхности круговым движением должен быть сделан рисунок. Процесс должен быть осуществлён влажным строительным раствором. Для нанесения этого строительного материала не желательно чтобы температура не понижалась ниже +5 °C в течении 24 часов. Не желательно применять в жаркую, солнечную и дождливую погоду. После применения необходимо тщательно вымыть инструменты.

## УПАКОВКА

25 кг пластиковое ведро.

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Защищать от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

EC 304K.001.25

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

