


# EKOKAT CONCRETE FBR - R

Бетонная Стяжка и Микроволокно, Предотвращающее Усадку в Строительных Растворах – 12

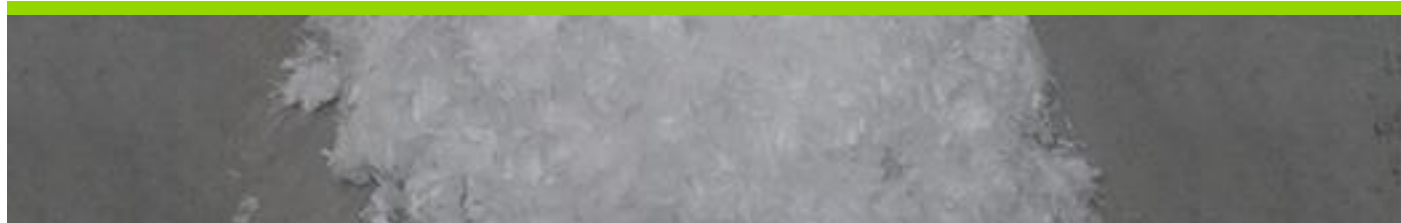

## Описание

Строительный раствор, предназначенный для уменьшения усадочных трещин свежего бетона. Содержит высококачественный бетон на основе микро полипропиленовых волокон.

## Сфера Применения

Используется для строительных растворов и бетонов, подвергшие воздействию ударных нагрузок, в бетонных покрытиях, сборных железобетонных элементах, при осуществлении влажного и сухого процесса производства, в автостоянках, бетонах, находящихся в аэропорту, штукатурках и других строительных растворах.

## Преимущества

Повышает устойчивость бетона к ударным нагрузкам и уменьшает усадки трещин в бетоне. Повышает износостойкость бетона, увеличивает прочность на изгиб бетонных плит и повышает морозостойкость.

## Технические Условия

<b>Внешний Вид</b>	Белый
<b>Длина Волокна</b>	12 мм
<b>Диаметр Волокна</b>	18 микрон
<b>Водопоглощаемость</b>	Достаточное Количество
<b>Химическая Структура</b>	100 % полипропиленовое волокно
<b>Плотность</b>	0.91 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Соппротивление Кислоты</b>	Высокое
<b>Щелочестойкость</b>	%100
<b>Предел Прочности</b>	300-400 N/мм <sup>2</sup>
<b>Эластичность Модель</b>	4000 N/мм <sup>2</sup>

## Инструкции По Использованию

Продукция смеси EKOKAT CONCRETE FBR добавляется до половины налитой воды и перемешивается до однородной массы. Далее добавляются другие бетонные добавки. Бетонную смесь рекомендуется добавлять на заводе. Если свежий бетон будет перемешан

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
ТурцияT. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT CONCRETE FBR - R

### Бетонная Стяжка и Микроволокно, Предотвращающее Усадку в Строительных Растворах – 12

на строительной площадке, в этом случае для получения однородности волокон, процесс перемешивания смеси увеличивается до 5 минут.

Требуется принять необходимые меры предосторожности, для того, чтобы предотвратить потерю тепла и влаги бетона. Бетон должен быть защищён до того, как он достигнет прочности 4-5 N/мм.

#### Упаковка

30 штук по 1000 грамм в 30 килограммовой коробке.

#### Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 4 коробок друг на друге. Срок годности 3 года с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.


#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EK 1130.020.01

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

