


EKOKAT LEVEL F

Раствор Строительный Быстротвердеющий

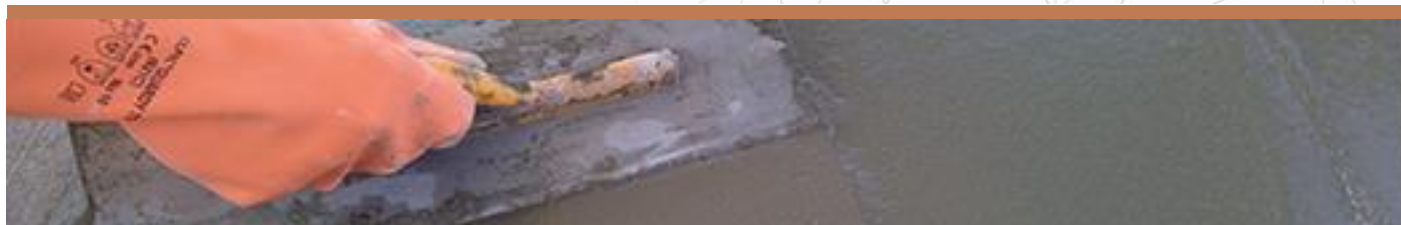

ОПИСАНИЕ

Этот раствор наносится толщиной 5-15 мм. Также является прочным и быстротвердеющим раствором, который содержит модифицированный полимер.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	Серый
Расход	1.5 кг/м ² (для 1 мм толщины)
Прочность на Изгиб	8 М Па
Сужение	< 0,70 мм/м
Вид Готовой Плёнки	Прозрачный
Температура Нанесения	Между +5 °C и +35 °C
Прочность На Сжатие	C 35 EN 13813
Инструменты	Ручной Смеситель, Смесительный Насос, Шпатель Для Коррекции, Валик

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта продукция используется для выравнивания бетонных поверхностей складов, автостоянок, промышленных и промышленных зон.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Наносится толщиной 5-15 мм. Устойчив при эрозии. Устойчив к тяжелой промышленной нагрузке. Содержит один компонент. Легкое нанесение и использование.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT LEVEL F

Раствор Строительный Быстротвердеющий

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. Поверхность также должна быть твердой и сухой. Если процесс будет осуществлён на новую минеральную поверхность, в этом случае поверхность должна быть выдержанна 28 дней. При необходимости поверхность может быть отремонтирована с помощью тонкого ремонтного раствора MARFIX REPAIR TNK. Далее раствор EKOKAT PRIMER FLR-A перед нанесением должен быть тщательно перемешан. Процесс осуществляется кистью или путём распыления. Вы можете перейти к другому процессу, после высыхания грунтовки на полу. 25 килограммовый строительный раствор EKOKAT LEVEL FLR-M, должен быть перемешан в смесителе низкой скорости с 7-7.5 л воды и доведён до однородной смеси. После 5 минутной выдержки требуется перемешать раствор в течение 1 минуты, после чего раствор строительный быстротвердеющий будет готов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нанесение этого строительного материала не желательно при температуре ниже + 5 °C градусов или при ожидании в течении 24 часов снижение температуры до + 5 °C градусов. Процесс не должен быть осуществлён на влажной и ледяной поверхности. Для получения гладкой поверхности требуется осуществить непрерывное нанесение строительного раствора. Раствор должен быть подготовлен в зависимости от размера площади и разлит на площадь для получения целостности. Строительный раствор с помощью шпателя наносится на поверхность в требуемой толщине. Воздушные пузырьки образовавшиеся на поверхности, должны быть устранены с помощью валика.

УПАКОВКА

25 килограммовые крафт-бумажные мешки

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев, с даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 9002.010.25

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

