


ايكوكات سيل تيب – فلكس شريط لاصق مطاطي عازل للماء

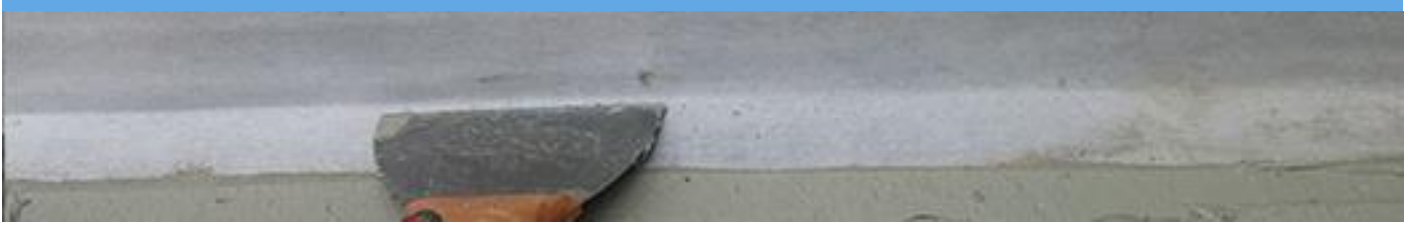

الوصف :

شريط عزل مطاطي للفواصل بحامل شبكة بوليسترية وأساس استومر مطاط حراري يستخدم مع لواصل الفلكس بأساس إسمنتي في عزل فواصل الأبنية والتمدد.

التركيب :

الحامل : خيش بولي بروبيلين
طبقة التلبيس : استومر مطاط حراري مقاوم للتقادم

المواصفات الفنية

اللون	رمادي
العرض الكلي	120 ملم / 70 ملم (يتوفر قياسات أخرى للعرض)
السماكة الكلية	تقريبا 0,56 ملم
وزن المادة	تقريبا 35 غ/م
المقاومة للحرارة	أدنى / أعلى -30 / +90 درجة مئوية
طول الرول	50 متر (يتوفر أطوال أخرى)
القيم الفيزيائية (تقريبا)	أخرى
ضغط الهواء الأقصى	3.00 بار
مقاومة الشد القصوى (على الطول)	40 نيوتن / 15 ملم
مقاومة الشد القصوى (على العرض)	58 نيوتن / 15 ملم
القطع عند التمدد (طوليا)	29%
القطع عند التمدد (عرضيا)	125%
القوة التي تطبق عليه عند التمدد بنسبة 25% (طوليا)	0.72 نيوتن / ملم
القوة التي تطبق عليه عند التمدد بنسبة 25% (عرضيا)	0.98 نيوتن / ملم
الكتامة ضد الماء	< 1.5 بار
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية – الحد الأدنى	
المقاومة الكيميائية : مقاومة المواد الكيميائية المبيئة أدناه	+ = مقاوم
عند التخزين لمدة 7 أيام	0 = ضعيف
	= غير مقاوم

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
 T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
 info@ekokat.com www.ekokat.com



اىكوكات سيل تيب – فلكس شريط لاصق مطاطي عازل للماء

حمض كلور الماء 3%	+
حمض الكبريت 35%	+
حمض الليمون 100 غ/ل	+
حمض اللاكتيك 5%	+
هيدروكسيد البوتاسيوم 3% / 20%	0/+
هيدروكسيد الصوديوم 0.3 غ/ل	+
ماء مالح (20 غ/ل ملح ماء بحر)	+
القيم الفيزيائية (تقريبا)	أخرى

مناسب لعزل الماء في فواصل الجدران والأرض في المنتفعات والمرحاض والحمام.

||||| EK 5006.010.MTL

رما دي

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
 T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
 info@ekokat.com www.ekokat.com

