


ايكوكات أكوا WP-2C FE المرونة كامل التركيب كأساس مستحلب بوليميري (المركب ب) خلطة عزل ماء ثنائي التركيب كامل المرونة قابل للتطبيق من الداخل والخارج فعال ضد تسرب المياه السطحية يتميز بخاصية ملء الشقوق الشعرية يحتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء المنتج.

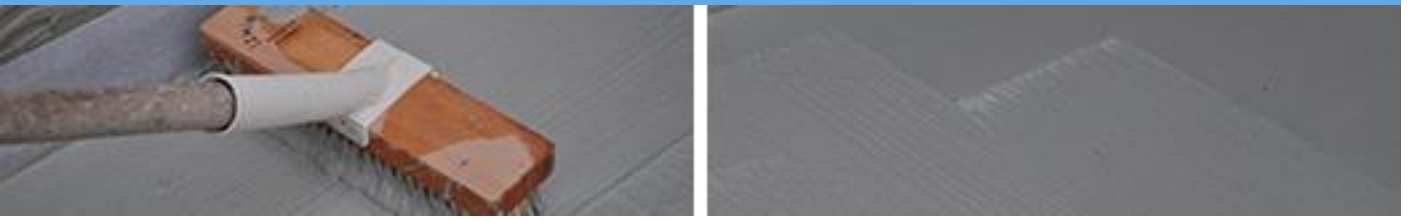

الوصف :

خلطة عزل كأساس مستحلب بوليميري ماء ثنائي التركيب تام المرونة قابل للتطبيق من الداخل والخارج فعال ضد تسرب المياه السطحية يتميز بخاصية ملء الشقوق الشعرية يحتوي على مواد كيميائية تزيد من أداء المنتج.

المواصفات الفنية

المظهر	المركب ب : سائل أبيض
نسبة الخلط	20 كغم مسحوق / 10 كغم سائل
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
فترة الانتظار بين الطبقات	5 - 6 ساعات
مدة التجمد الكامل	21 يوم
السمية	غير سام

القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في درجات الحرارة الأعلى وتطول في درجات الحرارة الأدنى

مجالات الاستخدام

يمكن أن تستخدم في كافة الأرضيات الرطبة في الأبنية والتراس والشرفات والحمام والمراحيض والأساسات والجدران العازلة والجدران الاستنادية وخزانات الماء. كما يمكن أن تطبق بأمان فوق التلييس الإسمنتي والرورية الإسمنتية الناعمة والبيتون بشكل شاقولي وأفقي في الأماكن الداخلية والخارجية.

المميزات

سهولة التحضير والتطبيق. تتيح مدة عمل كافية. لا تنزلق عند التطبيق على الأسطح الشاقولية. تمتلك خاصية التصاق عالية. مقاومة لدورة التجمد والذوبان. تطبيق باستخدام الفرشاة والمجرفة. تؤمن عازلية تامة للماء من خلال ملئ الفراغات الشعرية لتمييزها بالخاصية الكريستالية. تحمي البيتون والتجهيزات من التآكل بسبب الماء.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من المواد الغريبة وترطيبه قبل البدء بعملية العزل. يتم تصحيح السطح بخلطة الترميم إيكوكات ريبير THN. يجب إشباع السطح بالماء من قبل يوم ويجب تطبيق والسطح رطب. يتم إفراز 10 كغم من المركب السائل فوق خلطة عزل الماء إيكوكات أكوا WP-2C FE ببطى ويتم خلط المزيج في خلاط بطيء حتى يصبح مزيج متجانس. بعد فتح استراحة 5 دقائق يتم إعادة خلط المزيج مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة. يتم تدوير الزوايا الموجودة في السطح. يتم تطبيقها على السطح الرطب باستخدام فرشاة أو مجرفة على شكل ثلاث طبقات. تطبق كل طبقة فوق الأخرى بشكل عامودي. يتم تطبيق الطبقة الثانية عند تصل الطبقة الأولى إلى القسوة الكافية قبل أن يجف ماءها وتنبلور. هذه المدة حوالي 5 - 6 ساعات حسب حرارة الجو. يجب الانتهاء من التطبيق خلال 20 - 25 دقيقة. يجب عدم التطبيق في درجات الحرارة الأدنى من +5 والأعلى من +35. يجب الانتظار حوالي 3 - 7 أيام قبل وضع السطح في الاستخدام أو تلييسه. هذه القيم هي من أجل درجة حرارة 23 مئوية للسطح والجو. المدة تطول في درجات الحرارة الأعلى وتقصّر في درجات الحرارة الأدنى.

تحذير

غير قابلة للتطبيق على السطوح الخشبية والمعدنية والألواح المضغوطة وما شابه. غير قابلة للتطبيق ضد ضغط الماء السلبي. يجب أن تترك مكشوفة في السطوح التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

المعايير المرجعية

متوافقة مع معيار TS EN 14891 / نيسان 2013. مادة كاتمة للماء تطبق على شكل سائل إسمنتي قادرة لسد الشقوق في درجات الحرارة المنخفضة والشروط القياسية ومقاومة للماء الكلوري.

العبوة

المركب 1 : كيس ورقي 20 كغم المركب أ
 المركب 2 : بيتون بلاستيكي 10 كغم المركب ب

أدوات التطبيق

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
 :00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
 تركبا



ايكوكات أكوا WP-2C FE المرونة بأساس مستحلب بوليميري (المركب ب) خطة عزل ماء ثنائي التركيب كامل

فرشاة، مجرفة، خلاط يدوي

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعيواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طيليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

████ EK 5002.010.30	🔧 Серый
████ EK 5002.020.30	🔧 белый

اريخ : 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
 تركيا

